

## Тип IIB (1939 г.) Германская подводная лодка

№ 5009  
1:144

## U-Boat Type IIB (1939) German Submarine

Малые подводные лодки типа II стали первыми кораблями этого класса, построенными в Германии после окончания I Мировой войны. Подводные лодки усовершенствованной серии IIB строились на Дойче Верке (U13–U16) и Германия Верфт в Киле (U7–U12, U17–U24). Все они вошли в состав Кригсмарине в 1935–1936 г.г. Из них были сформированы две флотилии – 1-я “Weddigen” и 3-я “Lohs”.

С началом Второй Мировой войны подводные лодки типа IIB активно использовались для минирования портов и устьев рек восточного побережья Англии и Шотландии, а также для борьбы с торговым судоходством в Ла-Манше.

С весны 1941 г. малые лодки применялись в основном как учебные на Балтике.

The coastal Type II U-Boats were became the first vessels of this class, that were built in Germany after the end of WWI. The improved IIB series submarines were built in Deutsche Werke (U13–U16) and Germania Werft in Kiel (U7–U12, U17–U24). They all were included to the Kriegsmarine in 1935–1936. Two flotillas were formed with those vessels – the 1st Weddigen and 3d Lohs.

With the beginning of WWII the Type II U-Boats were in active use as mine-layers in ports and river estuaries of England and Scotland Eastern Coast, and also for anti-shipping struggle in the English Channel area.



From Spring 1941 the coastal U-Boats were used mainly in training role in Baltic.







### Тактико-технические характеристики подводной лодки типа IIB

Водоизмещение, т	279/329
Экипаж, чел.	25
Длина, м	42,7
Ширина, м	4,081
Высота, м	8,60
Двигатели	2 дизеля MWM, 2x350 л.с. 2 электромотора SSW, 2x180 л.с.
Максимальная скорость, уз	13 / 7
Дальность плавания, миль	3100/43
Глубина погружения, м	30/50
Вооружение	3x533-мм торпедных аппарата, 5 торпед G7a, 1x20-мм пушка C/30


### Tactical and Technical Specifications of U-boat Type IIB

Displacement, t	279/329
Crew, men	25
Length, m	42,7
Beam, m	4,081
Height, m	8,60
Engines	MWM diesels, 2x350 hp SSW electro engines, 2x180 hp
Max. Speed, kn	13 / 7
Range, sm	3100/43
Depth, m	30/50
Armament	3x533 mm torpedo tubes, 5 G7a torpedoes, 1x20 mm C/30 machine gun

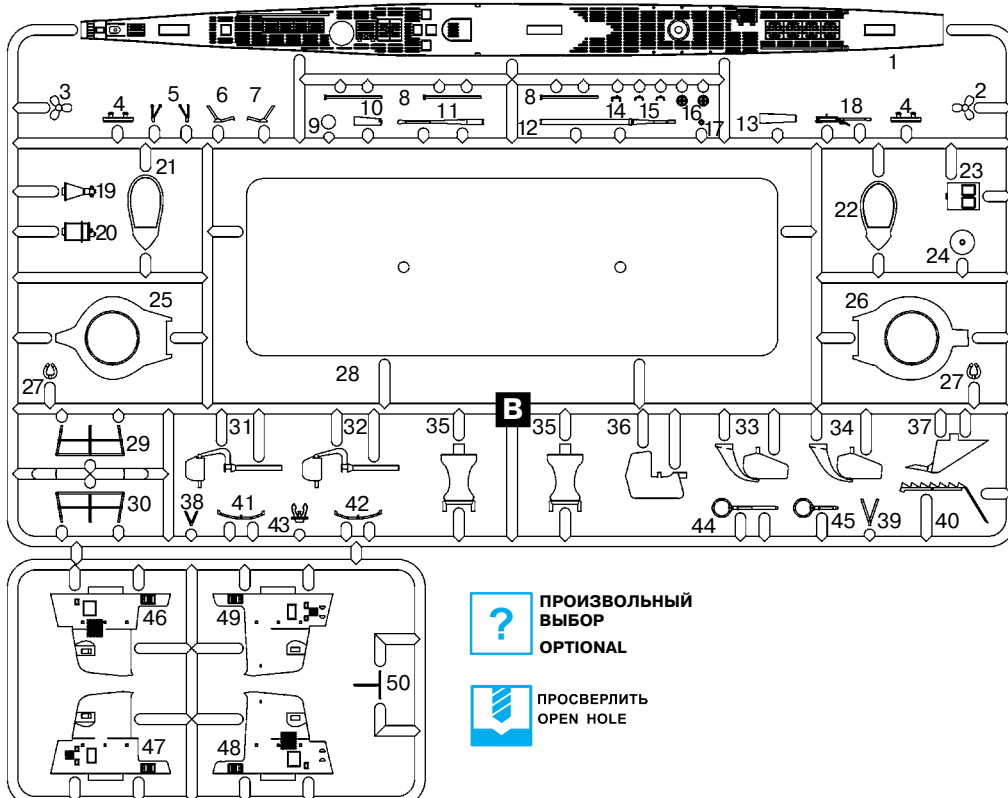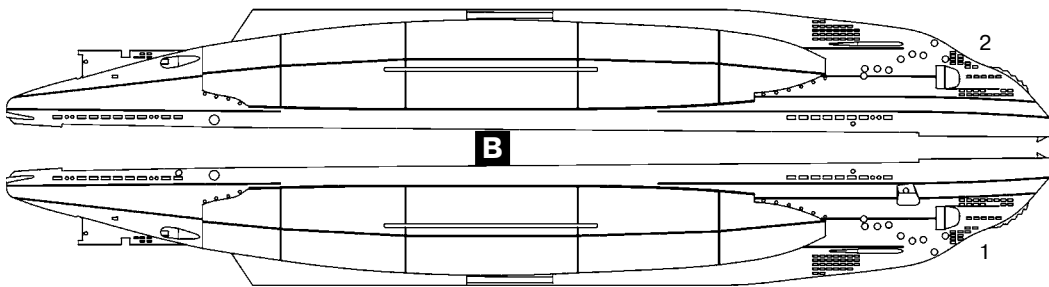


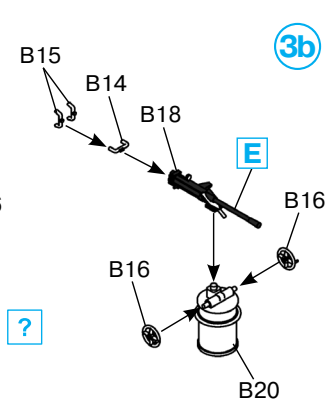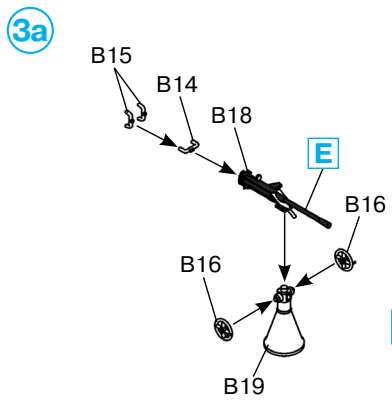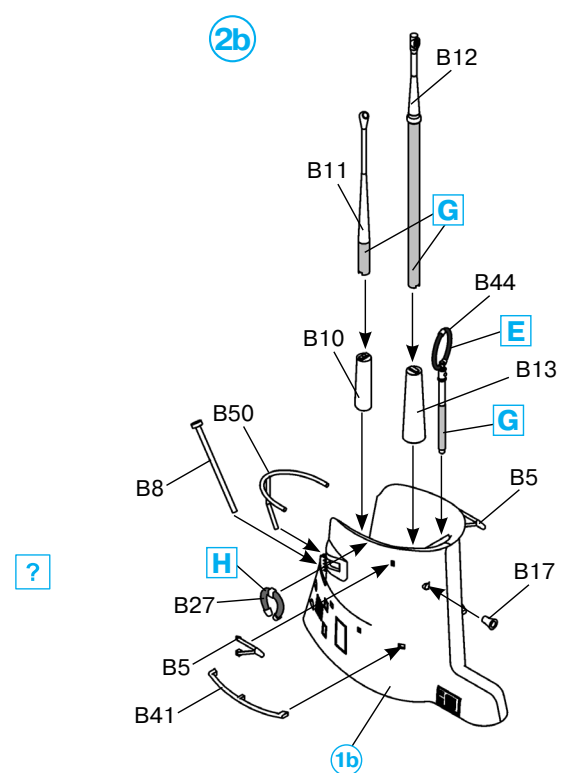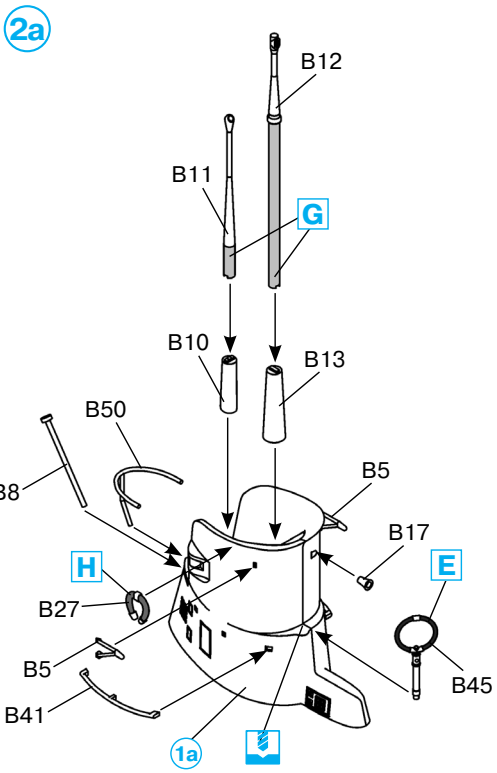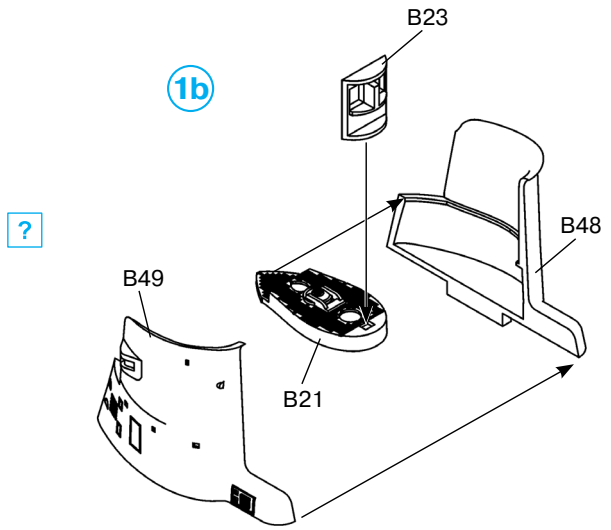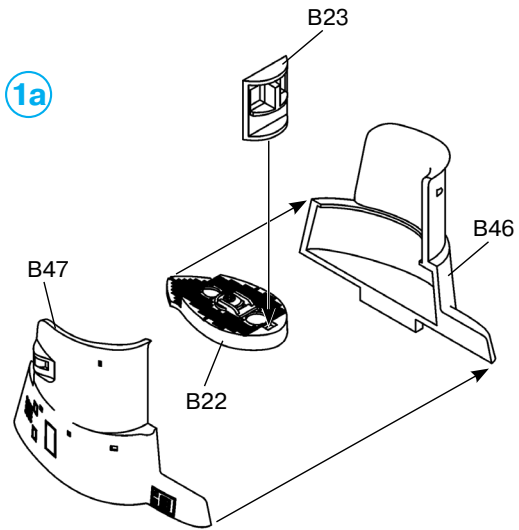


4

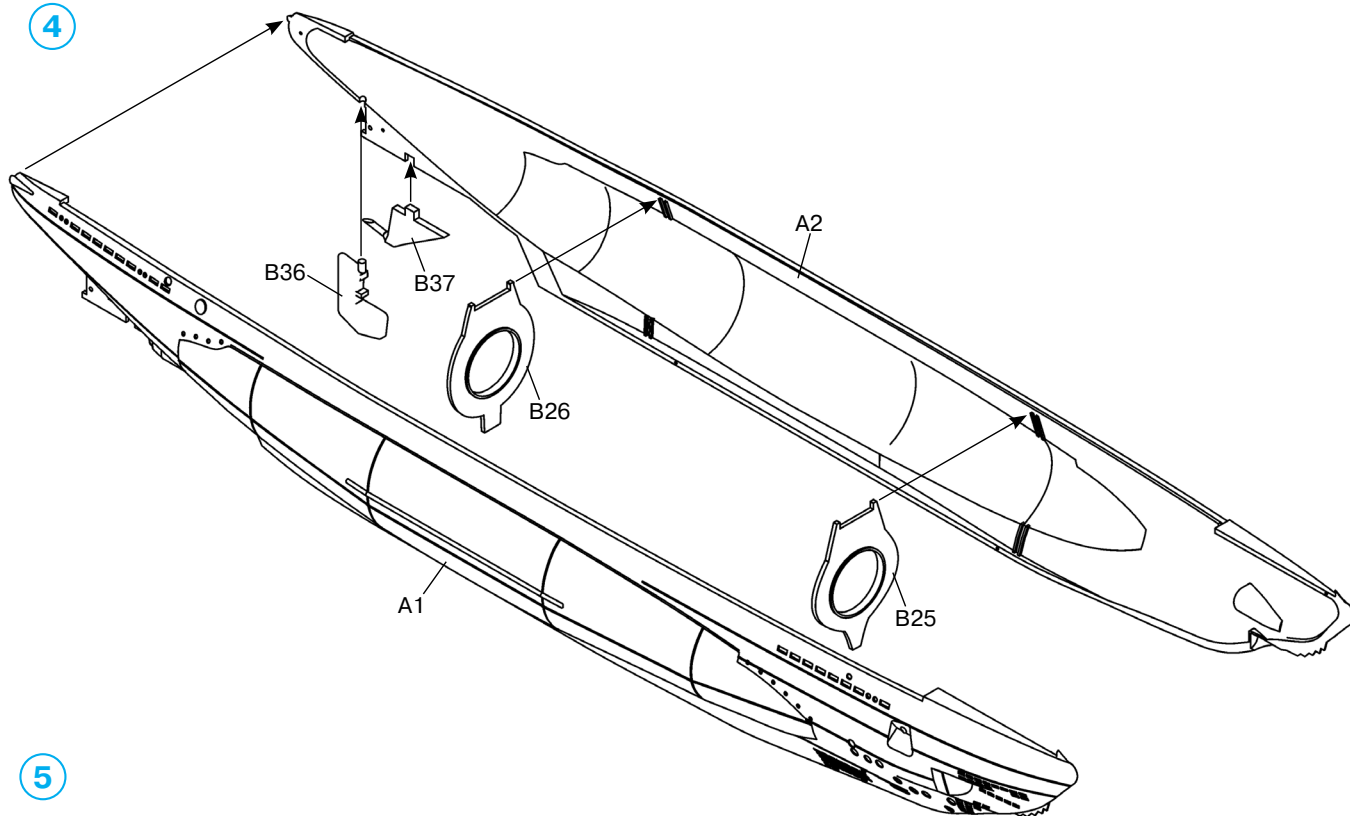


5

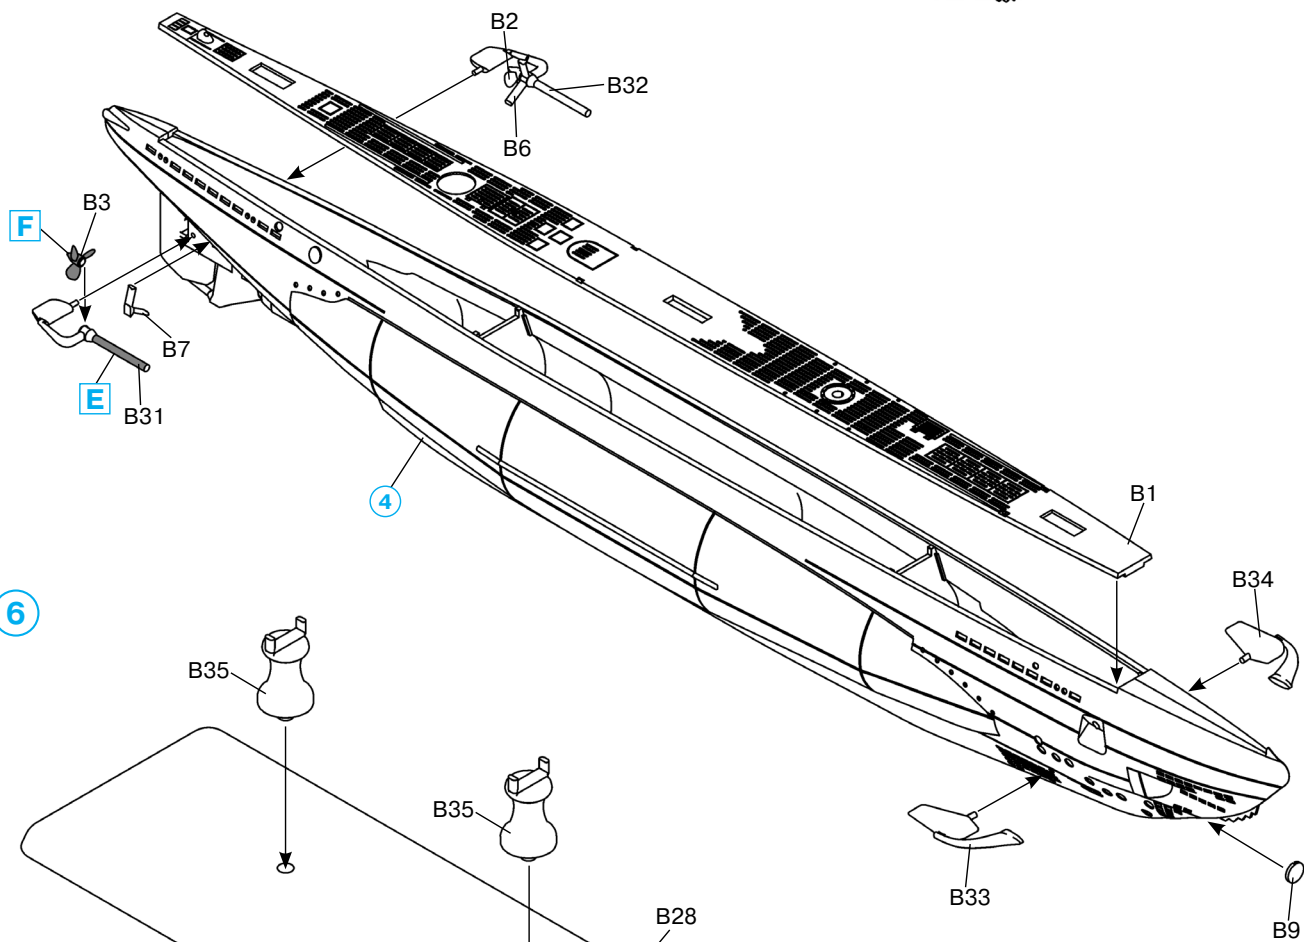

6

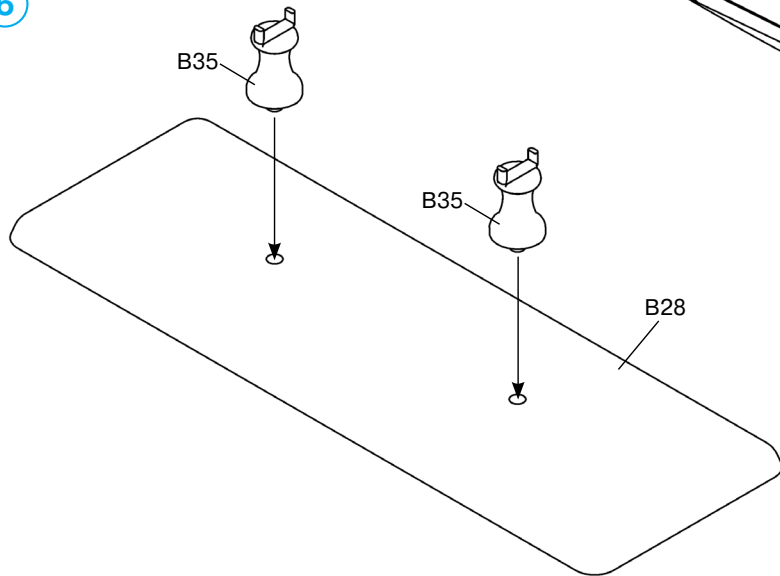

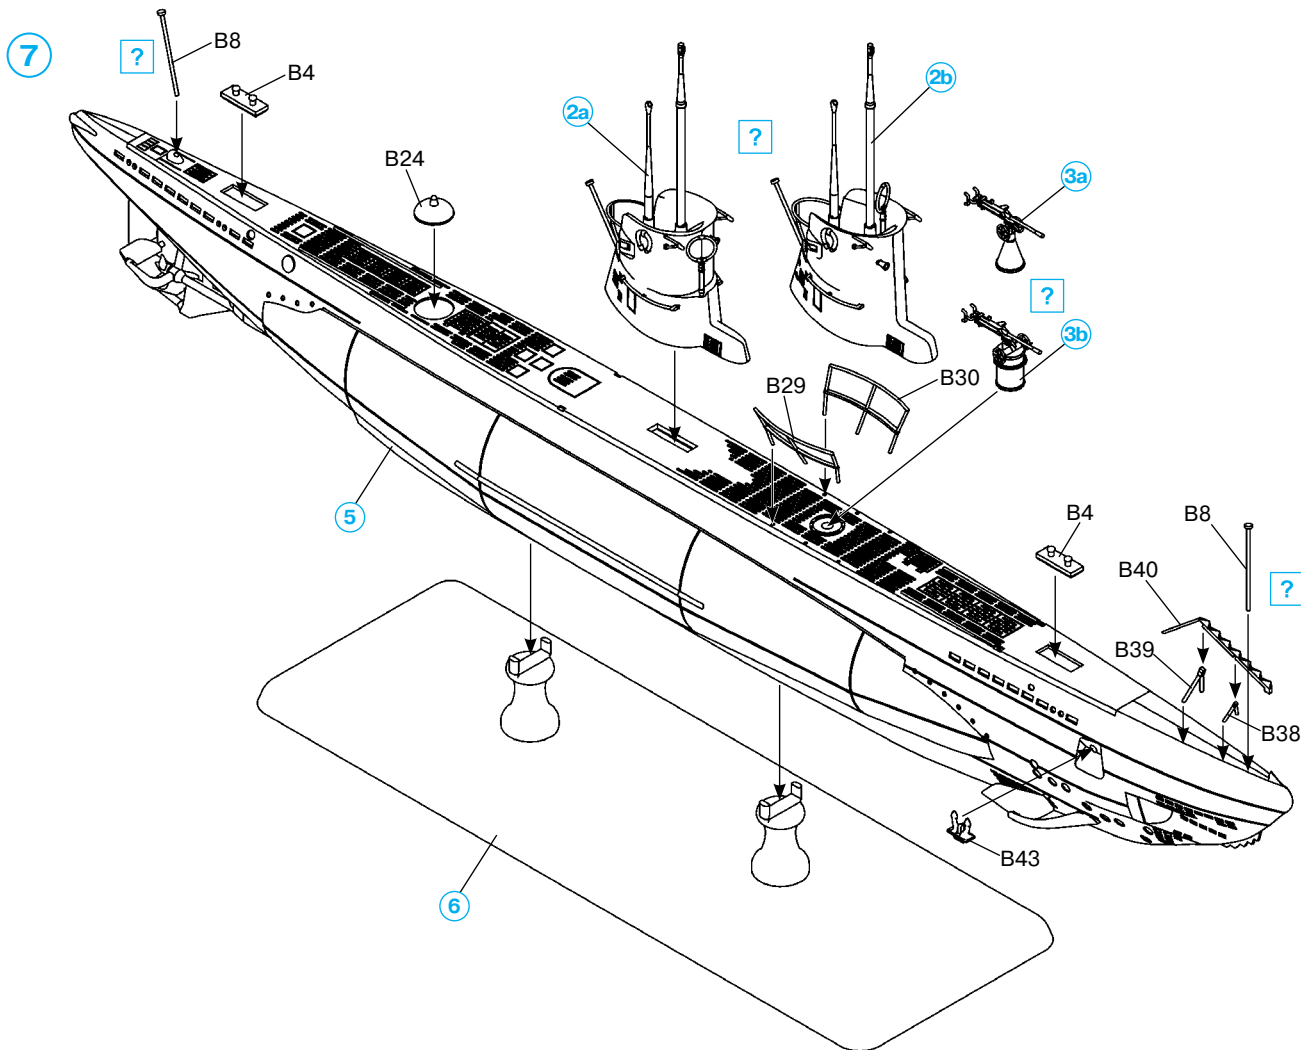

	Model Master		
<b>A</b>	1768	Белый, матовый	Flat White
<b>B</b>	1723	Серый, матовый	Gunship Gray
<b>C</b>	2034	Тёмно-серый, матовый	Engine Gray
<b>D</b>	1728	Светло-серый, матовый	Light Ghost Gray
<b>E</b>	1795	Тёмный металл	Gun Metal
<b>F</b>	1782	Латунь	Brass
<b>G</b>	1790	Серебристый	Chrome Silver
<b>H</b>	1705	Красный	Insignia Red

#### ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

#### Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

#### CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

#### Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua